

ROTATOR T045F

Code du produit : T045F

Particularités : Rotator pour bennes et grappins

Rotation sans fin : Rotation 360° sans fin

Domaine d'application :

- S'adapte quasiment à chaque type de grue de chargement
- Véhicules utilitaires
- Sylviculture

Caractéristiques :

- Capacité de charge axiale : 1 à 16 tonnes
- Rotator standard plus avantageux
- Principe du moteur à palettes
- 2 passages d'huile pour pince TOR

Variantes/options proposées :

- GR = Grapple Rotator, uniquement pour charges axiales
- GR-DB = Grapple Rotator Double Bearing, pour charges axiales et radiales

Raccordement : G 3/8 »

Poids (kg) : 27

Fixation (côté fond) : +flange 4xd17 140mm

Q (l/min) : 20

Fixation : +cam b=73mm, hole 25mm


Raccord à huile : 4

Limite d'exigence (kN) : 45

Couple (Nm) : 1200



ROTATOR T045F

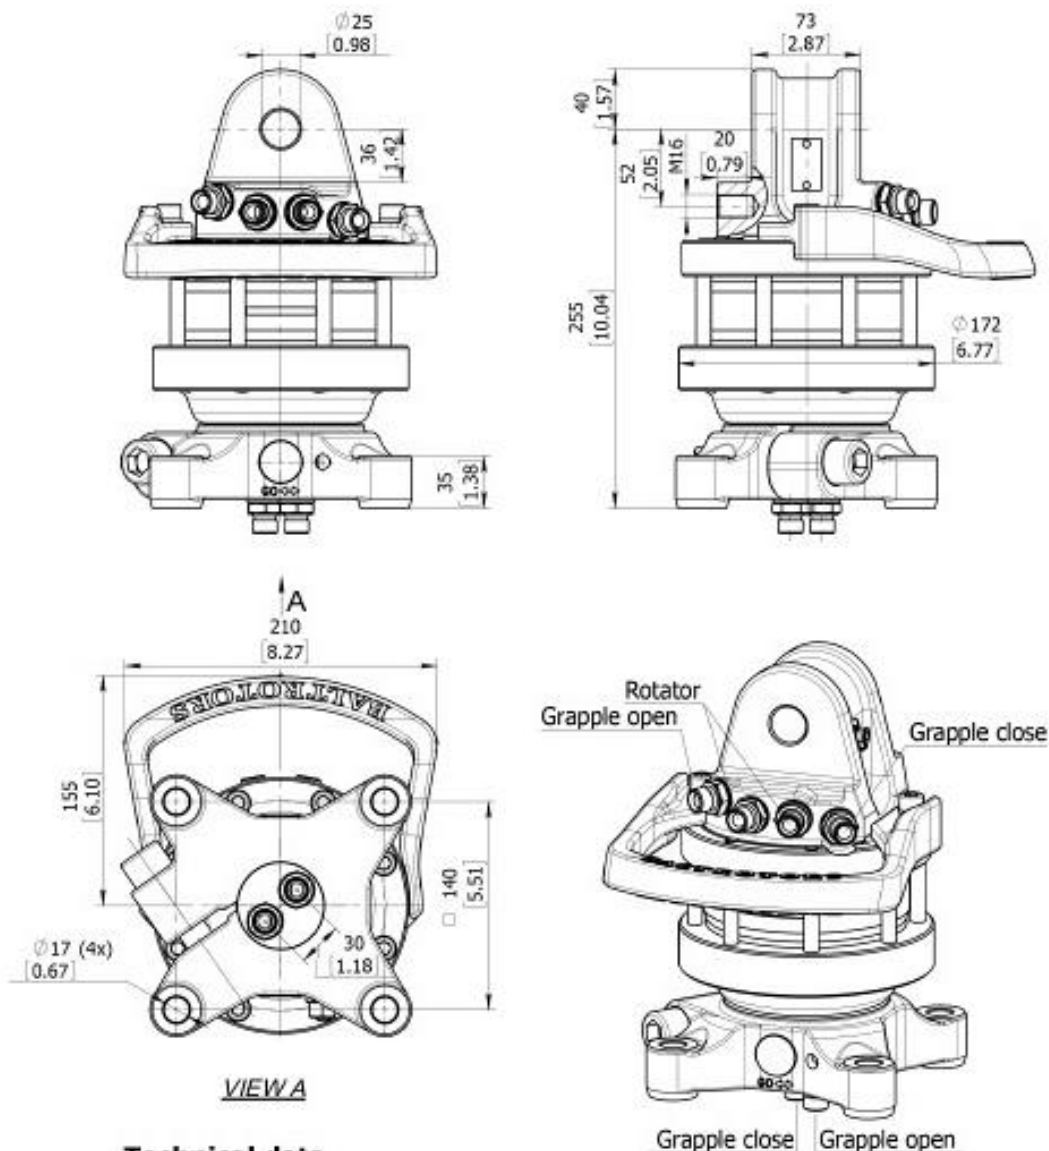

Technical data

Rotation	Unlimited
Max axial load static, KN (lbf)	45 (10118)
Max axial load dynamic, KN (lbf)	25 (5621)
Torque at 25Mpa (3625psi), Nm (lb ft)	1100 (811)
Rec oilflow, l/min (US gallon)	20 (5.3)
Weight, kg (lb)	29 (64)

Max working pressure:

Rotator	←R→	Max 25 MPa (3625 psi)
Grapple / Tool open	←G→	Max 20 MPa (2900 psi)
Grapple / Tool close	→G←	Max 30 MPa (4350 psi)

Connection:

G 3/8
G 3/8
G 3/8