



# TRAVERSES EXTENSIBLES EN LIGNE



S	VERIN STANDARS
C	VERIN COURTS
L	VERIN LONGS
RH	VERIN REGLABLES
SA	SEMELLES ARTICULEES
ROT	BEQUILLES RELEVABLES
OPT	OPTIONS

# TRAVERSES EXTENSIBLES EN LIGNE

grue T/M	référence	dimensions principales (mm)										dimensions de vérin (vversion RH)			accessoires en option	
		IE	IC	CL	IA	AxB	CV	diam P	diam E1	diam S	H	KG	J min- max	K min- max	SA	ROT
2-4	SH0AC-TRMEL-S- RH	1720	1560	450	2460	120x80	355	160	75	40	530	105	125-425	0-330	opt	opt
	SH0A-TRMEL-S- RHA	1960	1800	500	2800	120x80	355	160	75	40	530	115	125-425	0-330	opt	opt
4-10	SH0D-TRMEL-S- RHA	1970	1810	440	2690	150x100	355	160	75	40	530	130	115-415	0-240	opt	opt
	SH0C-TRMEL-S- RHA	2070	1910	500	2910	150x100	355	160	75	40	530	140	115-415	0-240	opt	opt
	SH00-TRMEL-S- RHA	2260	2100	600	3300	150x100	355	160	75	40	530	150	115-415	0-240	opt	opt
10-23	SH01-TRMEL-S- RHA	2260	2100	600	3300	200x100	455	160	90	60	685	210	110-540	0-420	opt	opt
	SH01-TRMEL-L- RHA	2260	2100	600	3300	200x100	580	160	90	60	810	220	110-640	0-540	opt	opt
	SH01-TRHEL-S- RHA	2260	2100	600	3300	200x100	455	160	90	60	685	225	110-540	0-420	opt	opt
	SH01-TRHEL-L- RHA	2260	2100	600	3300	200x100	580	160	90	60	810	235	110-640	0-540	opt	opt
18-31	SH02-TRMEL-C- RHA	2300	2100	600	3300	200x120	470	200	100	60	700	245	100-550	0-440	opt	opt
	SH02-TRMEL-S- RHA	2300	2100	600	3300	200x120	550	200	100	60	780	250	100-640	0-530	opt	opt
	SH02-TRMEL-L- RHA	2300	2100	600	3300	200x120	635	200	100	60	865	255	100-	0-	opt	opt
	SH02-TRHEL-C- RHA	2300	2100	600	3300	200x120	470	200	100	60	700	260	100-550	0-440	opt	opt
	SH02-TRHEL-S- RHA	2300	2100	600	3300	200x120	550	200	100	60	780	270	100-640	0-530	opt	opt
	SH02-TRHEL-L- RHA	2300	2100	600	3300	200x120	635	200	100	60	865	280	100-	0-	opt	opt

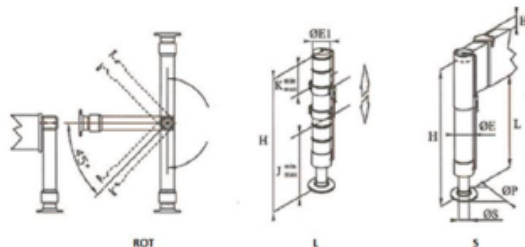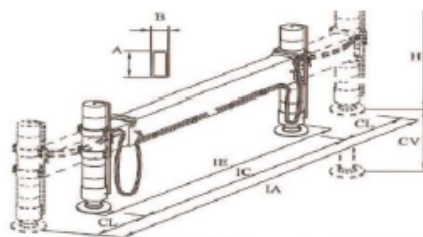

version standard			
H1	L	diam E	KG
25	420	70	100
25	420	70	110
25	420	70	110
25	420	70	120
25	420	70	130
25	520	85	200
25	640	85	210
25	530	85	210
25	640	85	230
25	540	95	225
25	610	95	230
25	690	95	240
25	540	95	250
25	610	95	255
25	690	95	260