




LÈVE-PALETTE TÉLESCOPIQUE

SECMI LTS3000

CMU = 2,0T

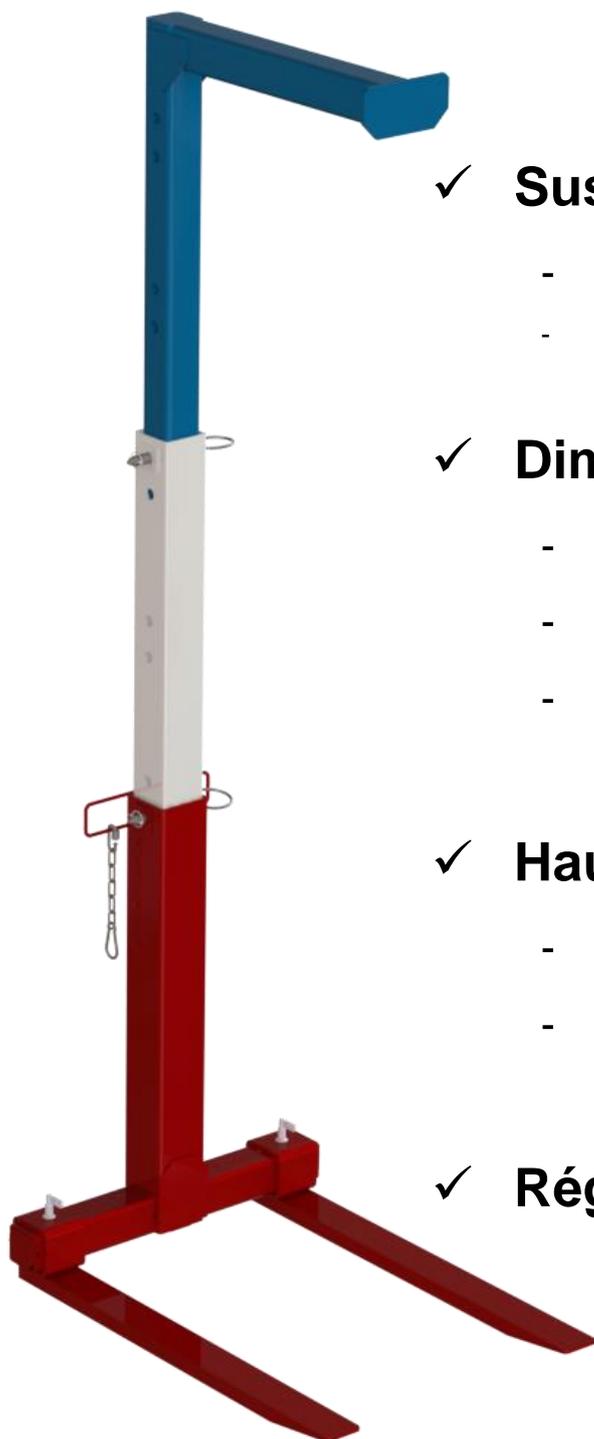

- ✓ **Suspension au choix :**
 - **SF20 - SF21 - SF22 et SF23**
 - (cf. doc jointes)

- ✓ **Dimensionnement SECMI :**
 - **Fiabilité**
 - **Serrage « quart de tour » des fourches**
 - **Longévité**


- ✓ **Hauteur mini-maxi sous potence :**
 - **1301 mm / 3000 mm**
 - **Pour TOUT livrer sans changement d'outil**

- ✓ **Réglable en hauteur et largeur**



LÈVE-PALETTE TÉLESCOPIQUE H3000

SECMI LTS3000

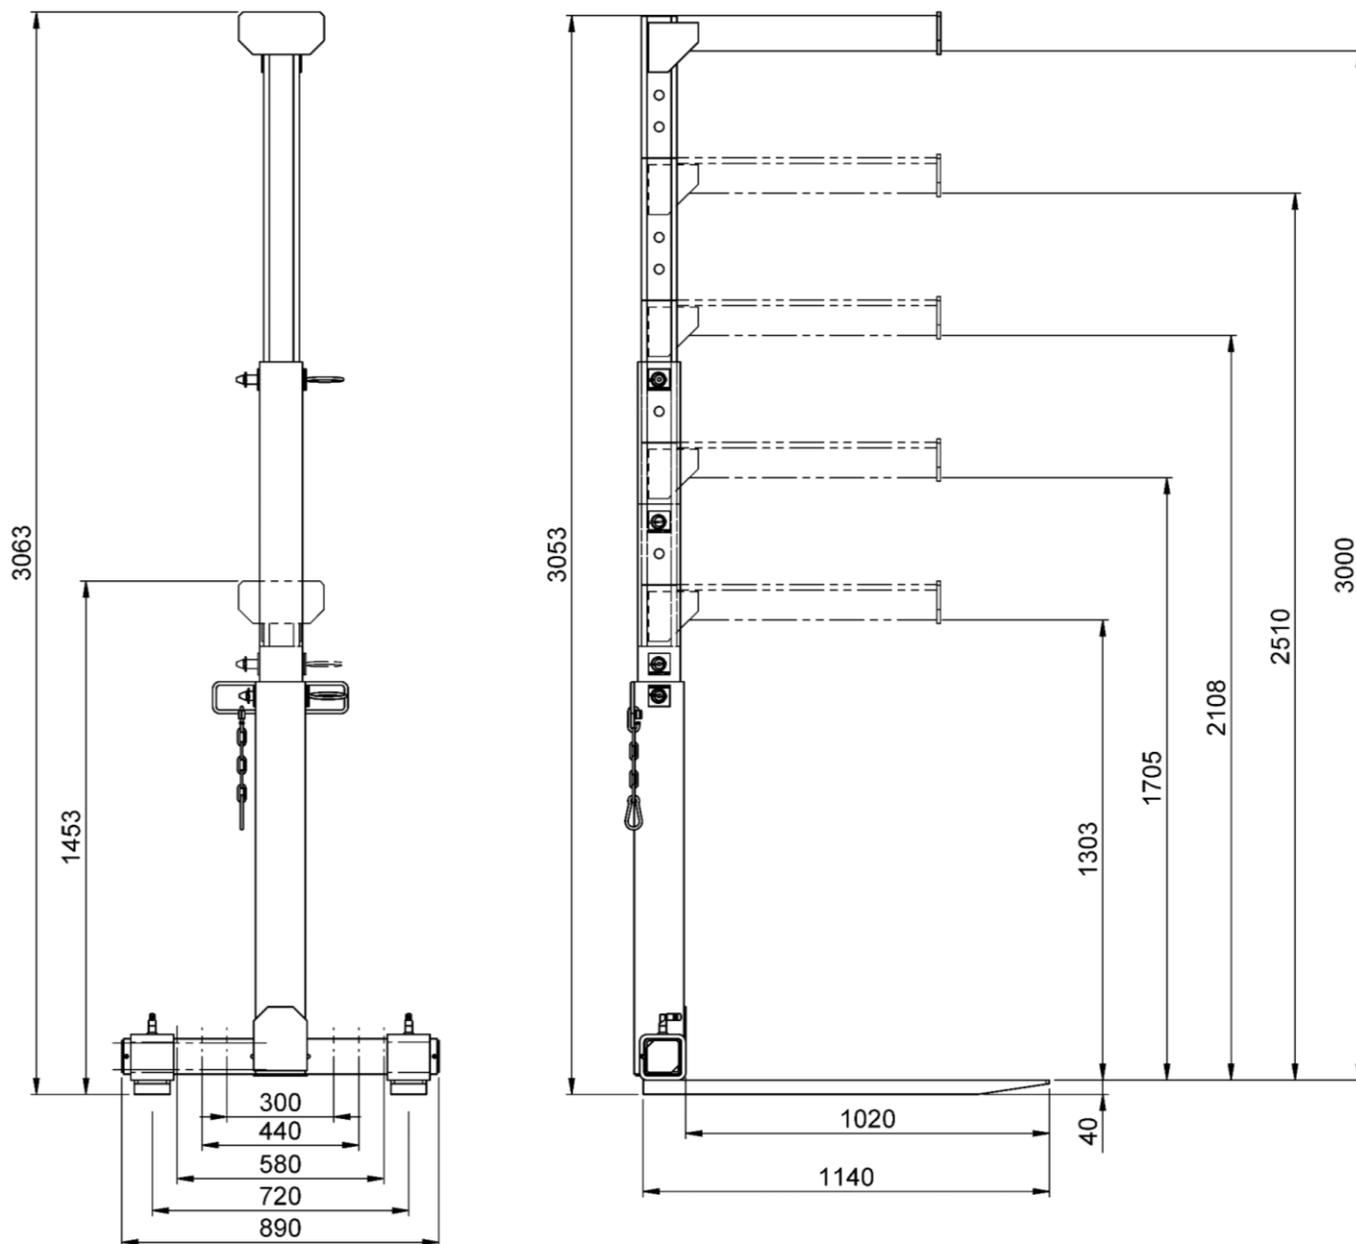

Largueur des fourchons : 100
Longueur utile : 1020 par défaut, ou 980.
→ Le préciser à la commande.